



• 高 端 娱 乐 音 响 品 牌 •

使 用 说 明 书



VPK[®]
高端娱乐音响品牌

KTV音箱

感谢您长期以来关注并购买**VPK®**高端娱乐KTV音箱，使用前请仔细阅读下面的使用说明，并熟悉高端娱乐KTV音箱的操作方法。


使用 前

操作注意事项：

- 功放输入功率太高可能会损坏KTV音箱，因此请务必注意将功率保持在规定范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于扬声器的额定功率，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 将功放的电源开关打到“ON”（开）位置时，请确保功放的音量处于最低位置。

连 接

- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 让扬声器的“-”极和“+”极对准功放左(L)、左(R)声道“-”极和“+”极，然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。(请参见下图。)

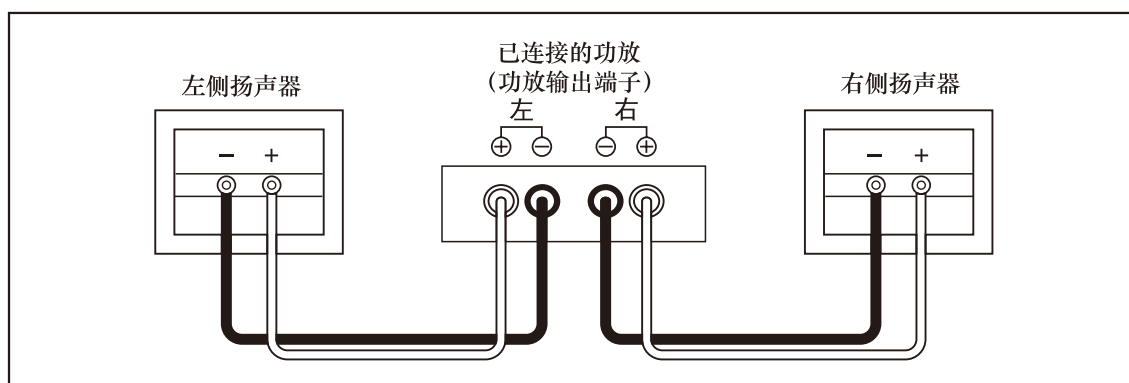

- * 如果左右扬声器的极性连接不正确，则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
- * 进行连接时，请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

安 装

安装扬声器：

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。
也不要安装在炉子或其他热源附近进行安装。
- 对于高端娱乐KTV音箱来讲，听到的声音出于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平，请牢记如下几点。
 - a) 如果您在正常条件进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
 - b) 与扬声器的最佳距离为2到5米。
 - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器，请与专业的安装人员联系。

音 箱 维 护

如果音箱脏了，请用软布擦拭。如果非常肮脏，请用软布蘸凉水或温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精，因为这些物质会损坏音箱的漆面。另外，请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。

KTV 音箱 技术性能指标一览表

音箱型号	KS-610	KS-710	KS-910
技术参数			
额定功率(AES测试标准)	200W(额定) 350W(峰值)	150W(额定) 400W(峰值)	180W(额定) 450W(峰值)
阻抗	8ohm	8ohm	6ohm
频率响应(-6dB消声室测试)	50Hz-20KHz	45Hz-18KHz	40Hz-18KHz
灵敏度	95dB W/m	93dB W/m	92dB W/m
扬声器单元			
低音单元	10"×1	10"×1	10"×1
高音单元	3"×4	3"×2	3"×4
丝膜高音单元	无	1"×1	无
分频器			
分频点	1800Hz	2300Hz	2300Hz
高音自动保护装置	有	有	有
其它数据			
外观尺寸	515mm*305mm*310mm	292mm*500mm*300mm	280mm*338mm*532mm
净重	23.6Kg/对	22Kg/对	25.5Kg/对

KTV 音箱技术性能指标一览表

音箱型号	KS-810	KS-812
技术参数		
额定功率(AES测试标准)	150W(额定) 300W(峰值)	250W(额定) 500W(峰值)
阻抗	8ohm	8ohm
频率响应(-6dB消声室测试)	50Hz-18KHz	45Hz-17KHz
灵敏度	94dB W/m	91dB W/m
扬声器单元		
低音单元	10"×1	12"×1
高音单元	3"×2	3"×2
丝膜高音单元	无	无
分频器		
分频点	2000Hz	2000Hz
高音自动保护装置	有	有
其它数据		
外观尺寸	505mm*292mm*322mm	575mm*350mm*355mm
净重	20.8Kg/对	32Kg/对

台湾尚邦电子股份有限公司

中国大陆研发/生产基地：厦门尚邦电子科技有限公司
电话：86-592-7230698 传真：86-592-6377179
邮箱：vpk@shangbang.tw 网址：www.shangbang.tw

全国统一服务热线
400-0592-578



官方微信



官方网站